

SAGA1-L40

五速雙搖桿遙控器



SAGA1-L40提供一套與Windows作業系統相容的軟體，可以讓您將遙控器的功能發揮到極致。我們收錄了工業上最多的運用可能性，讓您透過這套軟體做不同的功能設定，使遙控器完全符合您的最大需求，不需增加任何費用。

安全·可靠·操作簡便

- 1. 可程式化輸出設定，搖桿單一軸向可設定多達16個輸出點。
- 2. 堅固耐用，符合IP65 工業規格的外殼。
- 3. 超過41億組永不重複的識別碼，提供最大的安全性。
- 4. 具有漢明碼的除錯技術。
- 5. 可在-45°C ~ +80°C的環境下正常工作。
- 6. 操作範圍可達100公尺。
- 7. 發射機提供三段式電池電壓指示燈。
- 8. 接收機提供輸出電纜，讓您輕鬆且快速的完成安裝。
- 9. 接收機電源具多重選擇。例如48/110/220/380VAC，可適合不同機器設備之需求。
- 10. 防止接收機電源突斷的線路設計。


Lee's Hi-Tech Ent. Co., Ltd.

SAGA1-L40 摇杆式工业用遥控器

SAGA1-L40 工业用无线遥控器

我们收录了工业上最多的运用可能性，让您透过软体做不同的功能设定，使遥控器的功能发挥到极致，并完全符合您的最大要求，而不需增加任何费用。

- ◎ 程式化输出设定，摇杆单一轴向可设定多达16个输出点
- ◎ 坚固耐用，符合IP65工业规格的外壳
- ◎ 超过40亿组永不重复的识别码，提供最大的安全性
- ◎ 具有汉明码的除错技术
- ◎ 可在-45℃+80℃的环境下正常工作
- ◎ 操作范围可达100公尺
- ◎ 发射机提供三段式电池电压指示灯
- ◎ 防止接收机电源突断的线路设计

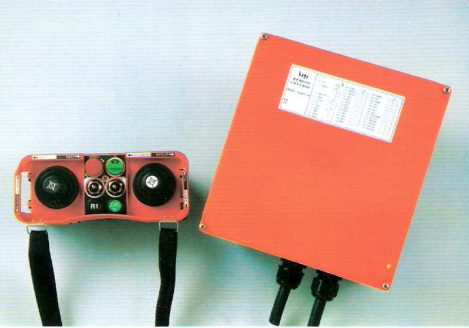

一般规格

发射机

长×宽×高：230×95×110mm

重量：约870克（含电池）

两双五速段感摇杆

两个单速键

两个3段式选择开关

一个紧急停止按钮

一个旋转钥匙

发射器电源：4颗5号(AA)碱性电池或充电电池

接收机

长×宽×高：253×267×150mm

重量：约240克（不含电缆）

输出接点：最多40个继电器（软体设定）

接收机电源：AC48/110/220/380V(可选择)

